SGH-B520

Mobiliojo telefono vartotojo vadovas

Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19777A
Lithuanian. 07/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Akumuliatorių laikykite sausoje vietoje.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių mokslinių studijų vertinimą. Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2.0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0.491 W/kg.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų rūšiavimo sistema)

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-B520

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono komponentai

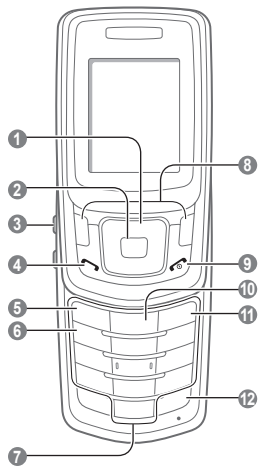

1
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režimu pasirinkite vartotojo nustatytus meniu; meniu režimu persikelkite per meniu parinktis

2
Patvirtinimo mygtukas
Laukimo režimu paleiskite interneto naršyklę; meniu režimu pasirinkite paryškintą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį

3
Garsumo mygtukas
Laukimo režimu nustatykite mygtukų tono garsumą; Siųsti SOS žinutę
▶ *SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas*

4
Rinkimo mygtukas
Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius

5
Mano meniu mygtukas
Laukimo režimu prieinamas Mano meniu režimas

6
Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu prisijungiama prie balso pašto serverio (paspauskite ir laikykite)

7
Raidžių/skaitmenų mygtukai

8
Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

9
Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas
Įjungiamas arba išjungiamas telefonas (paspauskite ir laikykite); baigiamas pokalbis; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

10
Trynimo mygtukas
Trinami ženklai

11
FM radijo mygtukas
Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, atidaromas FM radijo meniu

12
Tyliojo režimo mygtukas
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas Tylusis režimas (paspauskite ir laikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būklės indikatorių:

Piktograma	Aprašymas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Sujungta su kompiuteriu
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Nauja žinutė
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta

Piktograma	Aprašymas
	Žadintuvas suaktyvintas
	FM radijas įjungtas
	Tylusis režimas suaktyvintas (nustatyta vibruoti)
	Tylusis režimas (nutildyta)
	Skambučio režimas: vibracija
	Nutildymo režimas suaktyvintas (skambučio metu)
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

- Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, jūsų telefonui gali tikti 3,5 mm ausinės. Klausykitės radijo naudodami arba 3,5 mm ausines, arba S20 kontaktų ausines, tačiau garso kokybė gali skirtis.
- Radijo klausydamiesi su 3,5 mm jungtį turinčiomis ausinėmis, prie telefono nejunkite kelioninio adapterio ar kompiuterio duomenų kabelio. Adapteris ar kabelis gali trukdyti ausinių kaip antenos veikimui.

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

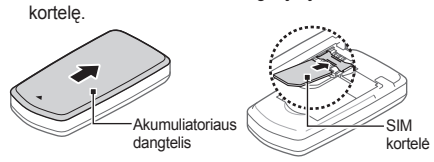

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

2. Baigę įkrauti, ištraukite iš maitinimo lizdo kelioninį adapterį.

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio adapterio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** (rodo **Meniu**, tada **Žinutės**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo Gerai funkcinį mygtuką)

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną paspauskite ir laikykite [ ].
2. Norėdami išjungti telefoną paspauskite ir laikykite [ ].

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, paspauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti skambučio signalo garsumą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
2. Slinkite kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Norėdami reguliuoti balso garsumą pokalbio metu

Jei pokalbio metu norite keisti ausinės garsumą, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją → skambučio signalą.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ].
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite skambučio tipą.
3. Norėdami pasirinkti numerį ar vardą, pereikite aukštyn arba žemyn.
4. Paspauskite [**OK**], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite [*], jei norite perjungti įvesties režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspauskite ir laikykite [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas teisingai, paspauskite [#] įterpkite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, paspauskite [**0**] pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Palieskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, paspauskite [**C**]. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite [**C**].
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių, paspauskite [#].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus, paspauskite [**1**].

Naujo adresato pridėjimas

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → vietą atmintyje (telefone arba SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspausdami <**Saugoti**> arba [**OK**] pridėkite adresatą atmintyje.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Norėdami nusiųsti tekstinę žinutę

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti** kad nusiųstumėte žinutę.

Norėdami peržiūrėti tekstines žinutes

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Tekstinė žinutė**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kažkas bando pasinaudoti jūsų telefonu su kita SIM kortele. Tokiu atveju telefonas automatiškai siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad **Įjungta**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**] , kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** kad atvertumėte adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**> , kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** kad nusiųstumėte žinutę.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Saugoti**> → <**Priimti**>.

Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono seklį, jūsų bus paprašyta patvirtinti galutinio vartotojo sutartį, kad suaktyvintumėte mobiliojo telefono seklį.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

Norėdami suaktyvinti SOS žinutę

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad **Įjungta**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**] , kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite [**OK**] , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai** kad nusiųstumėte žinutę.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutę.
10. Paspauskite <**Saugoti**> → <**Taip**>.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefonų numeriais, uždarę telefoną laukimo režimu 4 kartus spustelėkite garsumo mygtukus. Telefonas persijungs į SOS režimą ir nusiųs nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išeiti iš SOS režimo paspauskite [ ].

Signalų nustatymas ir naudojimas

Norėdami nustatyti naują signalą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Žadintuvas**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite [**OK**].
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Norėdami sustabdyti žadintuvą

Kai skamba signalas,

- Paspausdami bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspauskite <**Patvirt.**> arba [**OK**] sustabdykite žadintuvą su snaudimu ar paspausdami <**Priminti**> arba bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo periodo signalą.

Norėdami išjungti žadintuvą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Žadintuvas**.
2. Pereikite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [**OK**].
3. Persikelkite į apačią (jei reikia)
4. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad **Išjungta**.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Jei po žadintuvo nustatymo išimsite akumuliatorių, žadintuvas bus nustatytas iš naujo.